Valena™ více než klasika

TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 7 LET

legrand®

Vítejte na přehlídce nové kolekce řady Valena™!

Valena™ Vám přináší nový styl do života v podobě zářivých barev, nových funkcí a rámečků vhodných do všech místností (obývací pokoj, kuchyň, ložnice, koupelna...) a to vše pro Vaše potěšení a navození příjemné atmosféry interiéru.

Nové barvy řady Valena™ Vás okouzlí. Atraktivní designy doplňuje široká nabídka funkcí. Váš interiér získá ihned zcela nový nádech. Rámečky Valena™ vytvoří nový vzhled a zvýší kvalitu vnitřního vybavení. Interiér dostane pořádný šmrnc. V nabídce jsou vícenásobné rámečky a to v horizontálním i vertikálním provedení. Valena™ v novém přesně ví, jak splnit Vaše očekávání.

Řada Valena™ - přehlídka barev, kvality
a jedinečnosti.

Valena™ Standard a Graph: Elegantní nebo moderní, je jen na Vás, co si vyberete.

Mimořádně navržená řada v perfektním provedení.

Bílá

Valena™ graph

Snahou nové kolekce řady Valena™ je nabídnout možnost volby – elegance nebo moderní styl. S bílým, perleťovým či chromovým rámečkem vdechnete Vašemu interiéru lehkost a diskrétnost, aniž by byl interiér přehnaně vyzdobený.

Chcete být in?

Díky designu graph v modrém, růžovém či jantarovém provedení můžete dát moderní nádech i ostatním stěnám!

Jděte s dobou!

Při zkrášlování Vašich pokojů pomocí moderních barevných rámečků a designů graph, si vytvoříte prostor vhodný přesně pro Vás!

S novými rámečky Valena™ je snadné dosáhnout vzhledu, přesně dle Vašeho vkusu, stejně tak jako vybavit domácnost širokou škálou funkcí, které uspokojí Vaše každodenní potřeby: spínače, stmívače, TV, telefonní či datové zásuvky, zvukový rozvod.

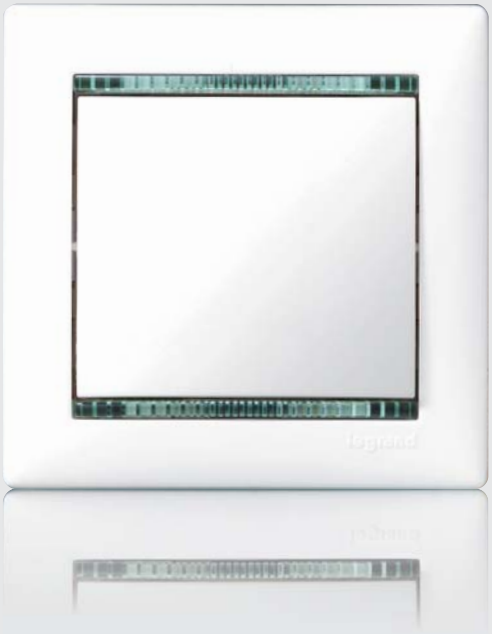

Bílá / průhledný proužek

Perleť

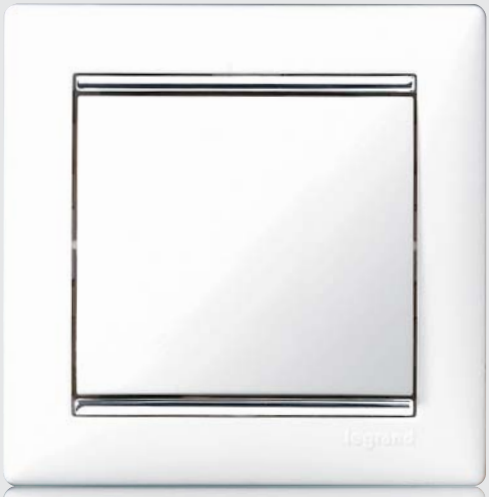

Bílá / stříbrný proužek

Graph / jantarový proužek

Graph / modrý proužek

Graph / růžový proužek

Valena™ Klasik: Elegance a přehlídka modelů

Dokonalá přehlídka barev, slibující vytvoření poklidné a příjemné domácí atmosféry v jakémkoliv ročním období.

Béžová, Terra, Umbra, Jíl... nepostradatelné barvy řady Valena™ jsou tím pravým standardem. Nechte se svést jejich výjimečnou kvalitou provedení a barev, aby splnily všechna Vaše přání.

Béžová

Valena™ Klasik upevňuje pozici

Pro svou novou kolekci barev získala Valena™ inspiraci z dnešního stylu života. Díky osvěžení stávající klasiky, se tato řada svým stylem perfektně hodí do jakéhokoliv interiéru. I Vy brzy zjistíte, jak lehce můžete změnit vzhled svého domova a spojit ho s maximální funkčností.

Řada Valena™ Klasik je, stejně jako všechny ostatní řady Legrand, multifunkční. Rámečky jsou použitelné ve všech barevných provedeních a umožňují instalovat přístroje do vícenásobných rámečků horizontálně i vertikálně. Vyzdobí celý dům pro každou příležitost.

Béžová / zlatý proužek

Terra

Umbra

Jíl

Valena™ Metalíza
Vám prostě sluší

**Spínač se stává módním doplňkem.
Nadčasová dekorace, moderní styl.**

Stříbrná metalíza

Stříbrná metalíza / stříbrný proužek

Flexibilita elegance

Valena™ Metalíza je elegantní kombinací imitací dřeva a kovu. Tato řada vytváří styl Vašeho domova. Efekt dřeva dodá přirozenost Vašemu interiéru, zatímco kov podtrhuje současný moderní styl. Můžeme naprosto jistě říci, že Valena™ je ideální volba pro jakoukoliv instalaci!

Titan / zlatý proužek

Javor / stříbrný proužek

Černá / stříbrný proužek

Mahagon / stříbrný proužek

Stmívače, automatické spínače, ovládače žaluzií, datové zásuvky... nové barvy řady Valena™ nabízí samostatné a flexibilní řízení Vaší domácnosti, od ovládání světel až po řízení topení, a přitom myslí i na internetové připojení. Elegance zde kráčí ruku v ruce spolu s jednoduchostí a efektivitou.

Zaostřeno na Valenu™

Standard, Graph, Klasik, Metalíza...
jakýkoliv styl, který si dokážete představit.

Valena™ představuje eleganci. Tato řada je přímo inspirovaná standardy společnosti Legrand a obnovuje některé klasické směry.
Standard, Graph, Klasik a Metalíza reprezentují neotřelost řady Valena™ a nabízí mladé, zábavné, špičkové anebo trendy styly s mnoha barvami...
jen si vybrat!

STANDARD

Bílá

Bílá / průhledný proužek

Bílá / stříbrný proužek

Perleť

Valena™, profesionální vzhled

GRAPH

Graph / jantarový proužek

Graph / modrý proužek

Graph / růžový proužek

KLASIK

Terra

Béžová

Jíl

Béžová / zlatý proužek

Umbra

METALÍZA

Stříbrná metalíza

Titan / zlatý proužek

Stříbrná metalíza / stříbrný proužek

Černá / stříbrný proužek

Javor / stříbrný proužek

Mahagon / stříbrný proužek

Valena™ Vám dokáže změnit celý domov a dát mu příchuť profesionality. Metalízové rámečky a bílé krytky osvěží jakýkoliv interiér.

Valena™: Vaše jistota energetických úspor

Není jen krásná, ale také úsporná. Se stmívači, automatickými spínači a termostaty kontrolujete spotřebu a efektivně využíváte energii. Společnost Legrand konzultovala vývoj jak s profesionály, tak i se zákazníky mnoho let. Můžeme tedy předvést produkty odpovídající současným energetickým požadavkům.

Až o

30%*

Automatický spínač

* Dle normy ČSN EN 15 193 – Energetická náročnost budov.

Automatický spínač

Tlačítkový stmívač

Termostat

Hotelový kartový spínač

Potřebujete šetřit energii ve Vašem hotelu?
Díky hotelovému kartovému spínači řady Valena™, světla a elektrický proud fungují pouze ve chvíli, kdy je host přítomen v hotelovém pokoji.

Pokud si pro instalaci vyberete produkty označené tímto symbolem, uspoříte energii a přispějete k hodnotám trvale udržitelného rozvoje.

Valena™: provedení ve zvýšeném krytí

IP 44 funkce: instalace pro náročné prostředí

Když zakryjete spínač klapkou IP 44, funkce jako např. zvukový rozvod mohou být bezpečně nainstalovány i v koupelně. A to vše, aniž by ztratily na své kráse. Řada Valena™ nabízí řešení ve zvýšeném krytí pro různé situace.

Stereo
FM tuner

Zásuvka
2P + T

Datová
zásuvka
RJ 45

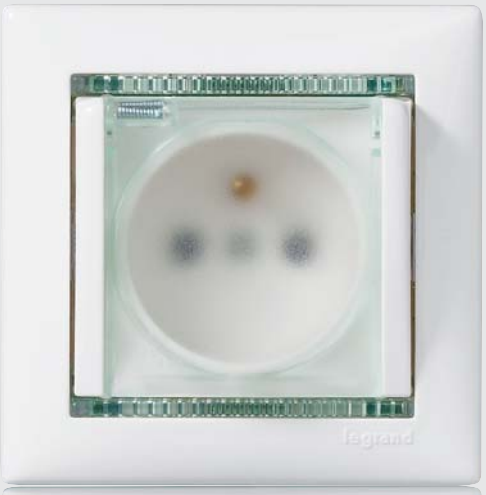

Zásuvka
2P + T

Řada Valena™ znamená bezpečnost pro Váš domov. V koupelně nebo v kuchyni nyní můžete instalovat funkce, jejichž použití by dříve nebylo bezpečné. Valena™ přináší kompletní řadu rámečků a zásuvek s klapkou a dětskou ochranou.

Valena™: profesionální zázemí s vynikajícími výsledky

Proč mnoho let vyhledávají instalatéři právě Valenu™?

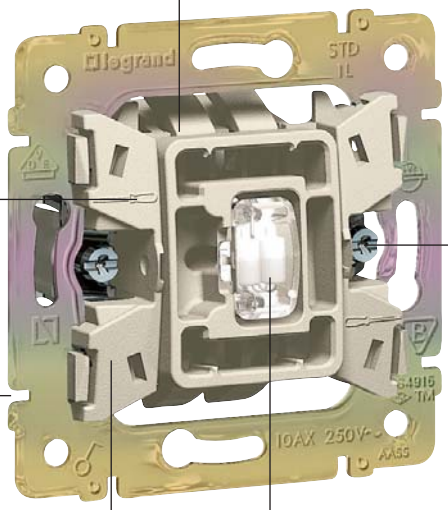

Rychlé a bezpečné připojení kabelů pomocí bezšroubových svorek

Ochrana IP 20 i bez klapky a rámečku

Možnost přichycení mechanismu bočními příchytkami

Jednoduché zarovnání při instalaci více přístrojů

Pevné uložení těla mechanismu v montážní desce

Signalizační nebo orientační funkce podsvícení z přední strany

Abychom mohli zaručit instalaci, kterou můžete provést komfortně a úsporně, spoléhá se Valena™ na technologii Legrand, která prokázala svou efektivitu. Spolehlivost mechanismů a jejich příslušenství umožňují rychlou a jednoduchou instalaci bez použití nástrojů. Valena™ Vám pomůže získat čas.

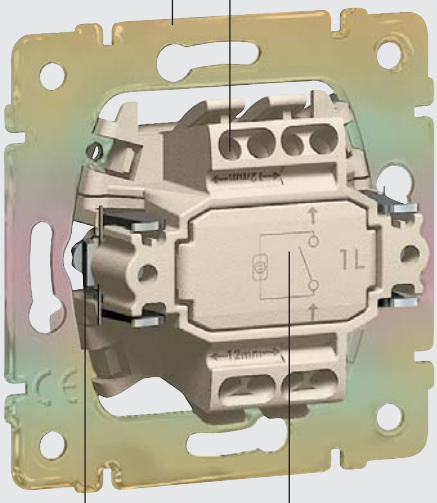

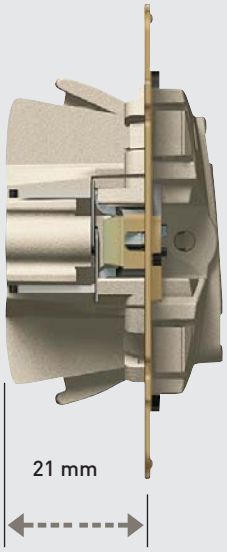

Hloubka mechanismu 21 mm pro zapuštěnou montáž

Rychlost a bezpečnost instalace mechanismu je zřetelnou výhodou řady Valena™.
Díky Valeně™ můžete zrychlit tempo při instalaci.



Seznam přístrojů, na které se vztahuje prodloužená záruka 7 let, naleznete na www.legrand.cz

Valena™ mechanismy

7743 01 + 7743 51

7744 10 + 7744 51

7701 01 + 7701 51

7741 04 + 7743 51

7742 14 + 7744 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.
Dodávané bez rámečku.

Spínače 10 AX – 250 V ∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
10	7743 01	7744 01	Spínač č. 1
10	7743 06	7744 06	Střídavý přepínač č. 6
10	7743 07	7744 07	Křížový přepínač č. 7
1	7743 10	7744 10	Spínač č. 1 podsvětlený (1)
1	7743 25	7744 25	Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (2)
1	7743 26	7744 26	Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (1)
1	7743 48	7744 48	Křížový přepínač č. 7 podsvětlený (1)
10	7743 05	7744 05	Sériový spínač č. 5
10	7743 08	7744 08	Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6
1	7743 28	7744 28	Sériový spínač č. 5 podsvětlený (1)
1	7741 13	7742 13	Sériový spínač č. 5 podsvětlený (2)
1	7741 12	7742 12	Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6 podsvětlený (3)
1	7743 45	7744 45	Sériový spínač č. 5, 1 podsvětlená klapka (2)
10	7743 02	7744 02	Dvojpólový spínač č. 2
1	7743 49	7744 49	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený (2)
	Stříbrná metalíza		
10	7701 01		Spínač č. 1
10	7701 06		Střídavý přepínač č. 6
10	7701 07		Křížový přepínač č. 7
1	7701 10		Spínač č.1podsvětlený (1)
1	7701 25		Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (2) s jedním indikátorem
1	7701 26		Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (1)
1	7701 48		Křížový přepínač č. 7 podsvětlený (1)
10	7701 05		Sériový spínač č. 5
10	7701 08		Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6
1	7701 45		Sériový spínač č. 5, 1 podsvětlená klapka (2)
1	7701 28		Sériový spínač č. 5 podsvětlený (1)
1	7702 13		Sériový spínač č. 5 podsvětlený (2)
1	7702 12		Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 podsvětlený (3)

Spínače 10 AX – 250 V ∿ (pokračování)

Bal.	Obj. č.	
	Stříbrná metalíza	
1	7701 02	Dvojpólový spínač č. 2
1	7701 49	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený (2) s jedním indikátorem

Spínače 16 AX – 250 V ∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7741 05	7742 05	Střídavý přepínač č. 6
1	7741 03	7742 03	Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (1)
1	7741 04	7742 04	Dvojpólový spínač č. 2
1	7741 14	7742 14	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený (2)
	Stříbrná metalíza		
1	7702 05		Střídavý přepínač č. 6
1	7702 03		Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený (1)
1	7702 04		Dvojpólový spínač č. 2
1	7702 14		Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený (2)

Trojpólový spínač 10 A – 400 V ∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7743 03	7744 03	Trojpólový spínač č. 3
	Stříbrná metalíza		
1	7701 03		Trojpólový spínač č. 3

(1) Dodáváno se zelenou doutnavkou 0,5 mA-230 V 775897 – orientační funkce.
(2) Dodáváno s oranžovou doutnavkou 1 mA-230 V 775895 – signalizační funkce se svorkou N.
(3) Dodáváno se zelenou doutnavkou 1 mA-230 V 775890 – orientační funkce.

Valena™ mechanismy

7743 12 + 7743 51

7743 13 + 7743 51

7744 19 + 7744 51

7742 17 + 7744 51

7743 04 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.
Dodávané bez rámečku.

Tlačítka

Tlačítka 10 A – 250 V∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
10	7743 11	7744 11	Tlačítko – spínací kontakt
1	7743 12	7744 12	Tlačítko – spínací kontakt (piktogram světla)
1	7741 16	7742 16	Tlačítko – spínací kontakt (piktogram zvonku)
10	7743 13	7744 13	Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram světla)(1)
1	7741 15	7742 15	Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku)(1)
1	7743 19	7744 19	Tahové tlačítko – spínací kontakt
1	7741 18	7742 18	Dvojité tlačítko – přepínací kontakt
	Stříbrná metalíza		
10	7701 11		Tlačítko – spínací kontakt
1	7701 12		Tlačítko – spínací kontakt (piktogram světla)
1	7702 16		Tlačítko – spínací kontakt (piktogram zvonku)
10	7701 13		Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram světla)(1)
1	7702 15		Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku)(1)
1	7701 19		Tahové tlačítko – spínací kontakt
1	7702 18		Dvojité tlačítko – přepínací kontakt
1	898 05		Lanko pro tahové spínače, délka 1,5 m

Tlačítka (pokračování)

Tlačítka 10 A – 12 V∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7743 15	7744 15	Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku)(2)
10	7741 17	7742 17	Tlačítko s držákem štítků – spínací kontakt podsvětlené(2)
	Stříbrná metalíza		
1	7701 15		Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku)(2)
1	7702 17		Tlačítko s držákem štítků – spínací kontakt podsvětlené(2)

Ovládače žaluzií 10 A – 250 V∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7743 04	7744 04	Spínač ovládání žaluzií s mechanickým blokováním
1	7743 14	7744 14	Tlačítko ovládání žaluzií s elektrickým blokováním
	Stříbrná metalíza		
1	7701 04		Spínač ovládání žaluzií s mechanickým blokováním
1	7701 14		Tlačítko ovládání žaluzií s elektrickým blokováním

(1) Dodáváno se zelenou doutnavkou 1 mA–230 V 775890 – orientační funkce.
(2) Dodáváno se zelenou doutnavkou 15 mA 8–12 V 775899 – orientační funkce.

Valena™ mechanismy

7700 61 + 7744 51

7700 62 + 7744 51

7700 89 + 7744 51

7741 34 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.
Dodávané bez rámečku.

Stmívače 230 V∿ – 50 Hz

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	Obj. č. Stříbrná metalíza	Popis
1	7741 61	7700 61		**Otočný stmívač 40 – 400 W** pro klasické a halogenové žárovky 230 V ∿
1	7741 60	7700 60		**Výkonový stmívač 100 – 1 000 W** pro klasické a halogenové žárovky 230 V ∿ a nízkonapěťové halogenové žárovky s feromagnetickým transformátorem. Možnost spínání z více míst pomocí nepodsvětlených spínačů č. 6 a č. 7.
1			7702 61	**Otočný stmívač 40 – 400 W** pro klasické a halogenové žárovky 230 V ∿ Viz. obj. č. 7741 61.
1			7702 60	**Výkonový stmívač 100 – 1 000 W.** Viz. obj. č. 7741 60.
	Béžová	Bílá		**Tlačítkové stmívače** Zapnuto/vypnuto pomocí jednoho tlačítka, stmíváni pomocí druhého tlačítka.
1	7741 62	7700 62		**Tlačítkový stmívač 40 – 400 W** pro klasické a halogenové žárovky 230 V∿ a nízkonapěťové halogenové žárovky s feromagnetickým a elektronickým transformátorem. Možnost stmívání/spínání z více míst pomocí nepodsvětlených spínačů č. 6
1	7741 74	7700 74		**Tlačítkový stmívač 60 – 600 W** pro klasické a halogenové žárovky 230 V∿ a nízkonapěťové halogenové žárovky s feromagnetickým transformátorem. Možnost stmívání z více míst pomocí nepodsvětlených tlačítek.
1			7702 62	**Tlačítkový stmívač 40 – 400 W** Viz. obj. č. 7741 62.
1			7702 74	**Tlačítkový stmívač 60 – 600 W** Viz. obj. č. 7741 74.

Automatické spínače s detektorem pohybu

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	Obj. č. Stříbrná metalíza	Popis
1	7741 28	7742 28		**Pro klasické a halogenové žárovky 230 V ∿, 60 – 300 W** Úhel detekce: 130°. Detekční dosah: 12 m, výška 1,2 m. Doba sepnutí: 6 s – 6 min. Max. 5 ks paralelně. Spínací prvek tyristor – dvouvodičové zapojení. Max. úroveň osv. pro detekci: 3 – 1 000 lx.
1	7741 89	7700 89		**Univerzální zátěž, max. 1 000 W dle zátěže s tlačítky AUTO/ON/OFF** Úhel detekce: 180°. Detekční dosah: 3 – 10 m, výška 1,2 m. Doba sepnutí: 1 s – 16 min. Možnost paralelního spojování: neomezeně. Spínací prvek relé – třívodičové zapojení. Max. úroveň osv. pro detekci: 3 – 1 000 lx.
1			7702 28	**Pro klasické a halogenové žárovky 230 V ∿, 60 – 300 W** Viz. obj. číslo 7741 28.
1			7702 89	**Univerzální zátěž, max. 1 000 W dle zátěže s tlačítky AUTO/ON/OFF** Viz. obj. číslo 7741 89.

Automatický pohybový spínač 360°

Bal.	Obj. č.	Popis
1	488 03	Automatický pohybový spínač 360° 2000 W klasické a halogenové žárovky 230 V 1000 VA MN halogenové žárovky s elektromagnetickým nebo elektronickým transformátorem, 1000 VA zářivky (10 x (2 x 36 W)) Instalace do zdiva nebo falešných stropů (dodáváno s příchytkami).

Hotelový kartový spínač

Sepne elektrický obvod po zasunutí hotelové karty nebo magnetické karty (max. šířka karty 54 mm). Po vyjmutí karty se el. obvod rozpojí. 230 V∿ 50/60 Hz.

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	Obj. č. Stříbrná metalíza	Popis
1	7741 34	7742 34		Standard
1	7741 35	7742 35		S časovým zpožděním (asi 30 s po vyjmutí)
1			7702 34	Standard
1			7702 35	S časovým zpožděním (asi 30 s po vyjmutí)

Valena™ mechanismy

7741 26 + 7743 51

7744 38 + 7744 51

ZÁRUKA 25 LET KOMPONENTOVÁ legrand

25 let záruka na jednotlivé komponenty: datové zásuvky RJ 45, patch panely, kabely...

ZÁRUKA 25 LET SYSTÉMOVÁ legrand

25 let záruka na kompletní strukturovanou kabeláž: metalické a optické kabely...

GARANTOVÁNO 2500 ZAPOJENÍ legrand

Garantováno 2500 zapojení/ odpojení patch kabelu.

Mechanismy s kovovou montážní deskou. Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek. Dodávané bez rámečku.
Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorem LCS2. Garantováno 2500 zapojení/odpojení patch kabelu. Testováno při POE + podle IEEE 802.3at.
Lze použít kabely s plným jádrem AWG 22 až 25 nebo AWG 26 kabely s pleteným jádrem.

Prostorové termostaty

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7741 26	7742 26	**Standard** Termostat s přepínacím kontaktem pro regulaci topení nebo klimatizace. 5 A cos φ = 1; 2 A cos φ = 0,6 Regulace 5 – 30 °C.
1	7741 27	7742 27	**Komfort** Termostat se spínacím kontaktema přepínačem pro noční provoz (útlum). Možnost připojení časového spínače. 8 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6 Regulace 5 - 30 °C.
1	7741 91	7700 91	**Podlahové topení** Viz. provedení "Komfort". Dodáváno s podlahovým čidlem (kabel 4 m).

Bal.	Stříbrná metalíza	
1	7702 26	**Standard** Viz. obj. č. 7741 26
1	7702 27	**Komfort** Viz. obj. č. 7741 27
1	7702 91	**Podlahové topení** Viz. obj. č. 7741 91

Telefonní zásuvky

Připojení pár po páru, samočinné zaříznutí pootočením svorky šroubovákem o 1/4 otáčky. Konektor se sklonem 30°.

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7743 38	7744 38	**RJ 11** – 1 výstup, 4 kontakty
1	7743 39	7744 39	**RJ 11** – 2 výstupy, 4 kontakty
1	7743 41	7744 41	**RJ 45 ISDN / internet** – 1 výstup, 8 kontaktů
1	7741 80	7700 80	**RJ 45 + RJ 11** – 2 výstupy, 4 a 8 kontaktů

Bal.	Stříbrná metalíza	
1	7701 38	**RJ 11** – 1 výstup, 4 kontakty
1	7701 39	**RJ 11** – 2 výstupy, 4 kontakty
1	7701 41	**RJ 45 ISDN / internet** – 1 výstup, 8 kontaktů
1	7702 80	**RJ 45 + RJ 11** – 2 výstupy, 4 a 8 kontaktů

Datové zásuvky

Splňují požadavky norem ISO 11801 (2. vydání, 2. dodatek), ČSN EN 50173 a EIA/TIA 568.
Dvojitý barevný kód: 568 A a B.
Vhodné pro všechny typy konektorů RJ 45, RJ 12 a RJ 11 bez deformace kontaktů.
Možnost opětovného zapojení v případě chyby.
Zásuvky jsou vybaveny rychlospojkou – připojení bez použití nástrojů.
Automatické odizolování vodičů. Konektor se sklonem 30°.

Zásuvky RJ 45, kategorie 5e

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7741 38	7742 38	**RJ 45 UTP** – 1 výstup
1	7741 39	7742 39	**RJ 45 UTP** – 2 výstupy

Bal.	Stříbrná metalíza	
1	7702 38	**RJ 45 UTP** – 1 výstup
1	7702 39	**RJ 45 UTP** – 2 výstupy

Zásuvky RJ 45, kategorie 6

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7741 42	7742 42	**RJ 45 UTP** – 1 výstup
1	7741 43	7742 43	**RJ 45 UTP** – 2 výstupy
1	7741 32	7742 32	**RJ 45 FTP** – 1 výstup
1	7741 33	7742 33	**RJ 45 FTP** – 2 výstupy
1	7741 44	7742 44	**RJ 45 STP** – 1 výstup
1	7741 45	7742 45	**RJ 45 STP** – 2 výstupy

Bal.	Stříbrná metalíza	
1	7702 42	**RJ 45 UTP** – 1 výstup
1	7702 43	**RJ 45 UTP** – 2 výstupy
1	7702 32	**RJ 45 FTP** – 1 výstup
1	7702 33	**RJ 45 FTP** – 2 výstupy
1	7702 44	**RJ 45 STP** – 1 výstup
1	7702 45	**RJ 45 STP** – 2 výstupy

Zásuvky RJ 45, kategorie 6A

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7741 72	7700 72	**RJ 45 STP** 1 výstup
1	7741 73	7700 73	**RJ 45 STP** 2 výstupy

Bal.	Stříbrná metalíza	
1	7702 72	**RJ 45 STP** – 1 výstup
1	7702 73	**RJ 45 STP** – 2 výstupy

Valena™ mechanismy

7743 29 + 7743 51

7744 32 + 7744 51

7701 36 + 7701 51

7743 42

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.
Dodávané bez rámečku.

Televizní zásuvky

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
			TV zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec" Ø 9,5 mm, 4 – 2400 MHz. Umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.
1	7743 29	7744 29	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7743 30	7744 30	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7743 31	7744 31	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.
	Stříbrná metalíza		
1	7701 29		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7701 30		Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7701 31		Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.
			TV-RD zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec" Ø 9,5 mm, 4 – 68 Mhz a 120 – 862 MHz. vRD „samice" Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz.
1	7743 32	7744 32	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7743 33	7744 33	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7743 34	7744 34	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.
	Stříbrná metalíza		
1	7701 32		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7701 33		Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7701 34		Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.

Televizní zásuvky (pokračování)

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
			TV-RD-SAT zásuvky TV „samec" Ø 9,5 mm, 4 – 68 Mhz a 120 – 862 MHz. RD „samice" Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz. SAT typ „F", 950 – 2400MHz, umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.
1	7743 35	7744 35	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7743 36	7744 36	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7743 37	7744 37	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.
	Stříbrná metalíza		
1	7701 35		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
1	7701 36		Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.
1	7701 37		Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.

Univerzální krytky

Se středovým šroubem a roztečí konektorů 30 mm (pro zásuvky jiných výrobců).

Béžová	Bílá	
7743 42	7744 42	TV-RD
SP7743 42	SP7744 42	TV-RD-SAT
Stříbrná metalíza		
7701 42		TV-RD
SP7701 42		TV-RD-SAT

Valena™ mechanismy

7743 98 + 7743 51

S743 96 + 7743 51

7743 91

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.
Dodávané bez rámečku.

Zásuvky 16 A – 250 V A

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
10	7743 98	7743 96	Zásuvka 2P + T
10	7743 99	7743 97	Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.
1	7743 69		Zásuvka 2P + T – červená krytka
1	7700 90		Zásuvka 2P + T nezáměnná – červená krytka
10	502 99		Odlišovací nástavec na vidlice. Nasazuje se přímo na vidlici 2P + T zařízení určeného k napájení z chráněných obvodů.
	Stříbrná metalíza		
10	7701 96		Zásuvka 2P + T
10	7701 97		Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.

Zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, třídy D

Chráněná zásuvka slouží k ochraně všech druhů elektrických zařízení připojených k rozvodu NN proti pulsnímu přepětí. Podmínkou dokonalé ochrany je správné uzemnění ochran a instalace vícestupňové ochrany podle doporučení souvisejících norem.
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz.
Jmenovitý proud: 16 A.
Jmenovitý výbojový proud (8/20 ms): 1,5 kA.
Maximální výbojový proud (8/20 ms): 5 kA.
Ochranná úroveň: ≤ 0,9 kV (L/N), ≤1,5 kV (L(N)/PE).
Zkušební napětí: 3 kV.
Signalizace poruchy: optická.
Při poruše a odpojení ochranného modulu se rozsvítí červená kontrolka na plastovém krytu zásuvky. V tomto případě již nejsou zařízení připojená k zásuvce chráněna proti pulsnímu přepětí a zásuvku je nutné neprodleně vyměnit.

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	S743 98	S743 96	Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D
	S743 69		Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D – červená krytka
	Stříbrná metalíza		
1	S701 96		Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D

Dvojzásuvky 16 A – 250 V A

Dodávány kompletně s rámečkem.

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
5	7743 92	7743 90	Dvojzásuvka 2P + T
5	7743 93	7743 91	Dvojzásuvka 2P + T s dětskou ochr.
	Stříbrná metalíza		
5	7702 90		Dvojzásuvka 2P + T
5	7701 91		Dvojzásuvka 2P + T s dětskou ochr.

Dvojzásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, třídy D

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	S743 92	S743 90	Dvojzásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D
	Stříbrná metalíza		
1	S702 90		Dvojzásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D

Valena™ mechanismy
krytí IP 44

7741 01 + 7743 51

7700 92 + 7744 51

7744 50

Mechanismy s kovovou montážní deskou. Dodávané bez rámečku.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.

Řada přístrojů v krytí IP 44

Kompletují se se standardními rámečky.

Spínače 10 AX – 250 V∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7741 01	7742 01	Spínač č. 1
1	7741 06	7742 06	Střídavý přepínač č. 6
1	7741 97	7700 97	Křížový přepínač č. 7
1	7741 98	7700 98	Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6
1	7741 92	7700 92	Dvojpólový spínač č. 2
1	7741 99	7700 99	Tlačítko – spínací kontakt (se symbolem zvonku)

Zásuvky 16 A – 250 V∿

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
10	7741 21	7742 21	Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.

Rámeček v krytí IP 44

Kompatibilní také s mechanismy bez krytí IP 44.

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7743 50	7744 50	Rámeček s klapkou
1	Stříbrná metalíza 770150		Rámeček s klapkou

Náhradní doutnavky

Bal.	Obj. č.	
10	7758 97	230 V, 0,5 mA zelená
10	7758 90	230 V, 1 mA zelená
10	7758 98	230 V, 1 mA oranžová
10	7758 99	12 V, 15 mA oranžová

Ostatní funkce

Bal.	Obj. č. Béžová	Obj. č. Bílá	
1	7743 47	7744 47	Kabelový vývod bez svorek
1	7743 46	7744 46	Záslepka (montážní deska vč. krytu)
10	7743 80	7744 80	Univerzální krytka
1	Stříbrná metalíza 7701 47		Kabelový vývod bez svorek
1	7701 46		Záslepka (montážní deska vč. krytu)

Instalační krabice pro povrchovou montáž

Bal.	Béžová	Bílá	
1	7761 31	7761 81	Jednonásobná
1	7761 32	7761 82	Dvojnásobná
1	7761 33	7761 83	Trojnásobná
10	7761 34	7761 84	Průchodky
10	7761 35	7761 85	Příslušenství pro spojování

Valena™ mechanismy
zvukový rozvod

7700 69 + 7744 51

7741 66 + 7743 51

7741 67 + 7741 68 + 7743 52

7702 67 + 7701 51

7743 24 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou. Dodávané bez rámečku.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo příchytek.

Bal.	Obj. č.	Zvukový rozvod
		Zapuštěné v Ø 60 mm krabicích, min. hloubka 40 mm. Obj. č. 7700 69 a 7700 70 dodávána s černou krytkou.
		Instalace pro jeden pokoj
1	7700 69	**Stereo FM tuner** 2 x 1 W 16 Ω Automatické vyhledávání a možnost ukládání stanic. Vstup: Ø 3,5 mm jack.
1	7700 70	**Napájecí zdroj** pro Stereo FM tuner s integrovaným reproduktorem. Reproduktor: 1 W – 16 Ω
1	047 96	**Modulární napájecí zdroj** (5DIN), instalace do rozváděče.
1	673 22	 **Napájecí zdroj** do podhledu.
		Instalace pro více pokojů
		Centrální jednotka Hlavní vstup: Ø 3,5 mm jack. Dodávané s 230 V/15 V – 60 W modulárním napájecím zdrojem pro instalaci do rozváděče.
1	7741 66	Béžová
1	7700 66	Bílá
1	7702 66	Stříbrná metalíza
		Lokální stereo ovládač s LCD obrazovkou 1 ks pro každý pokoj Stereo 2 x 1,5 W pro 8 Ω a 16 Ω reproduktory. Dodatečný vstup: Ø 3,5 mm jack. Možnost nastavení: zvuk, výšky, hloubky centrální intercom, budík. Spotřeba 5 W.
1	7741 67	Béžová
1	7700 67	Bílá
1	7702 67	Stříbrná metalíza
		Modul doplňkových funkcí Funkce: - rádiový přijímač s volením kanálů, - modul sledování dítěte, - centrální, skupinový a adresný intercom. Připojení k lokálnímu ovládači.
1	7741 68	Béžová
1	7700 68	Bílá
1	7702 68	Stříbrná metalíza

Bal.	Obj. č.	Reproduktory
1	673 27	Reproduktor typu „spot“, 2 ’’ (80 mm) 2 W – 16 Ω Bílý. Montáž do suchých příček.
1	673 29	Reproduktor 6,5’’ (230 mm) 100 W – 8 Ω Bílý. Montáž do zdi.

Bal.	Obj. č.	Reproduktory (pokračování)
		Reproduktor pro zapuštěnou montáž 2 W – 16 Ω – 2’’. Montáž do zdi.
1	7741 65	Béžová
1	7700 65	Bílá
1	7700 71	Stříbrná metalíza
		Reproduktorové zásuvky
		Zásuvka pro reproduktory jednoduchá Vodiče od 0,75 do 4 mm², připojení automatickou svorkou.
1	7741 23	Béžová
1	7742 23	Bílá
1	7702 23	Stříbrná metalíza
		Zásuvka pro reproduktory dvojitá Vodiče od 0,75 do 4 mm², připojení automatickou svorkou.
1	7743 24	Béžová
1	7744 24	Bílá
1	7701 24	Stříbrná metalíza
		Audio a video zásuvky
		Audio a video zásuvka HDMI, typ A, v1.3 Použití pro přenos zvuku a obrazu ve vysokém rozlišení mezi zdrojem (HD-DVD, Blu-Ray přehrávač, herní konzole, počítač, atd.) a příslušným přijímačem (plazmové obrazovky, LCD monitory, atd.)
1	7741 85	Béžová
1	7700 85	Bílá
1	7702 85	Stříbrná metalíza
		Video zásuvka HD 15 Připojení VGA, XGA nebo VESA pro PC monitory, plazmové obrazovky, video projektory, atd.
1	7741 83	Béžová
1	7700 83	Bílá
1	7702 83	Stříbrná metalíza
		HD 15 + Ø 3,5 mm Jack zásuvka
1	7741 82	Béžová
1	7700 82	Bílá
1	7702 82	Stříbrná metalíza
		Audio a video zásuvka 3 RCA Pro kompozitní video a audio stereo připojení (DVD přehrávač, kamera, videorekordér)
1	7741 84	Béžová
1	7700 84	Bílá
1	7702 84	Stříbrná metalíza
		Optické datové zásuvky
		Minimálna hloubka přístrojové krabice: 40 mm. Optická zásuvka 2x simplex spojka SC/APC
10	7741 81	Béžová
10	7700 81	Bílá
10	7701 81	Stříbrná metalíza

Valena™ rámečky

RÁMEČKY	Horizontální				
	1 rámeček	2 rámečky	3 rámečky	4 rámečky	5 rámečků
Balení	1[1]	1	1	1	1
Standard					
Bílá	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Bílá / průhledný proužek	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Bílá / stříbrný proužek	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Perleť	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
Graph					
Graph / jantarový proužek	7704 41	7704 42	7704 43	7704 44	7704 45
Graph / modrý proužek	7704 31	7704 32	7704 33	7704 34	7704 35
Graph / růžový proužek	7704 51	7704 52	7704 53	7704 54	7704 55
Klasik					
Béžová	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Béžová / zlatý proužek	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Jíl	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Terra	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Umbra	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Metalíza					
Stříbrná metalíza	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Titan / zlatý proužek	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
Stříbrná metalíza / stříbrný proužek	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Černá / stříbrný proužek	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95
Javor / stříbrný proužek	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
Mahagon / stříbrný proužek	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75

1[1] - rámečky béžové a bílé barvy se dodávájí po 10 kusech.

Valena™ rámečky

RÁMEČKY	Vertikální			
	2 rámečky	3 rámečky	4 rámečky	5 rámečků
Balení	1	1	1	1
Standard				
Bílá	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Bílá / průhledný proužek	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Bílá / stříbrný proužek	7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Perleť	7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Graph				
Graph / jantarový proužek	7704 46	7704 47	7704 48	7704 49
Graph / modrý proužek	7704 36	7704 37	7704 38	7704 39
Graph / růžový proužek	7704 56	7704 57	7704 58	7704 59
Klasik				
Béžová	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Béžová / zlatý proužek	7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Jíl	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Terra	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Umbra	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Metalíza				
Stříbrná metalíza	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Titan / zlatý proužek	7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Stříbrná metalíza / stříbrný proužek	7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Černá / stříbrný proužek	7703 96	7703 97	7703 98	7703 99
Javor / stříbrný proužek	7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Mahagon / stříbrný proužek	7703 76	7703 77	7703 78	7703 79

Schémata zapojení ovládacích přístrojů

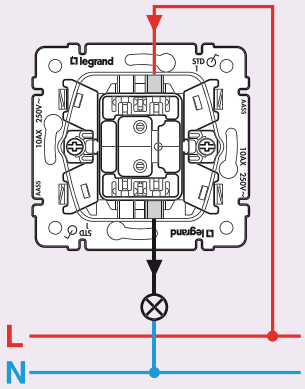

Spínač č. 1

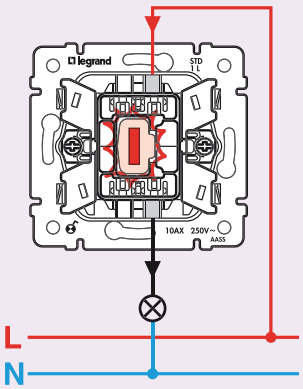

Spínač č. 1 podsvětlený

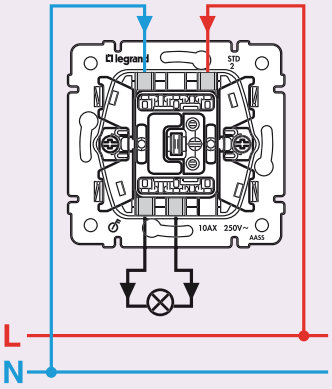

Dvojpólový spínač č. 2

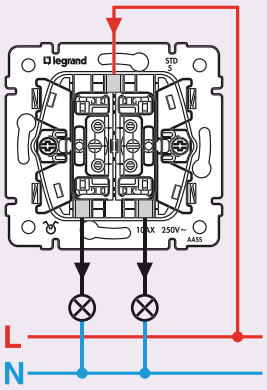

Sériový spínač č. 5

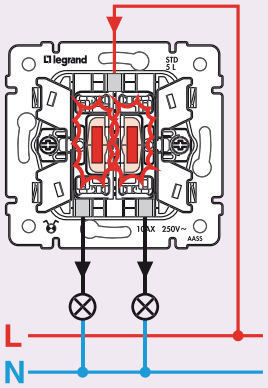

Sériový spínač č. 5 podsvětlený

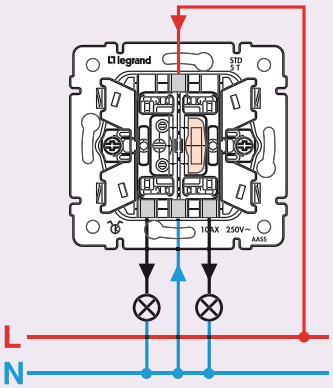

Sériový spínač č. 5 podsvětlený (se středním vodičem)

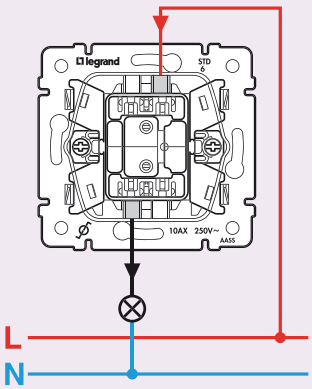

Střídavý přepínač č. 6

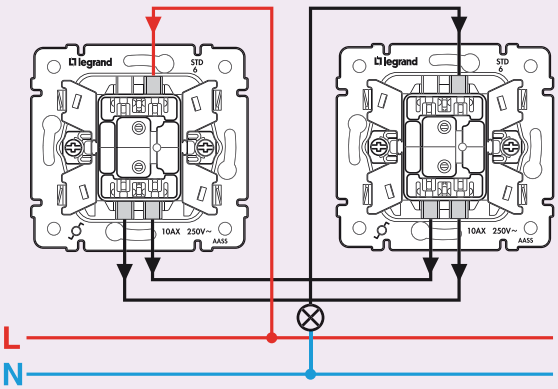

Střídavý přepínač č. 6

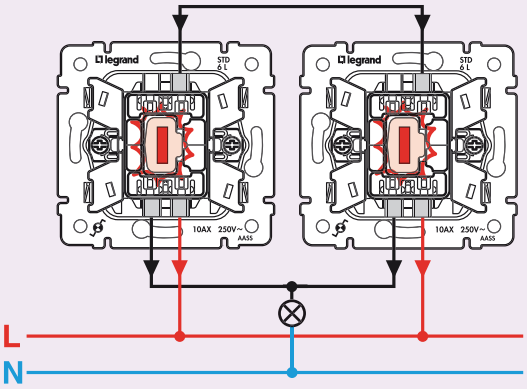

Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený

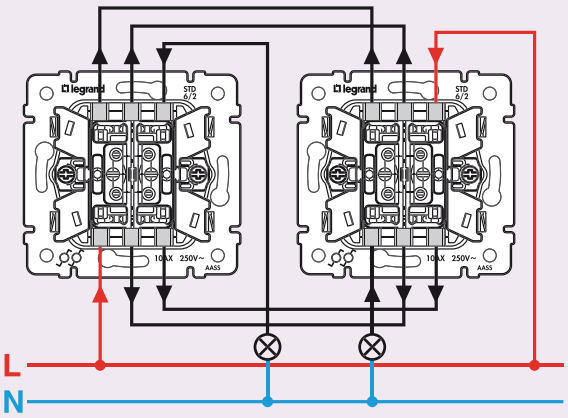

Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6

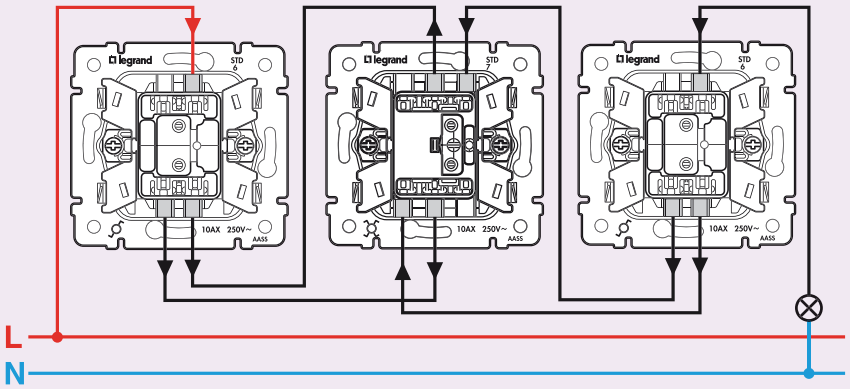

Střídavý přepínač č. 6 | Křížový přepínač č. 7 | Střídavý přepínač č. 6

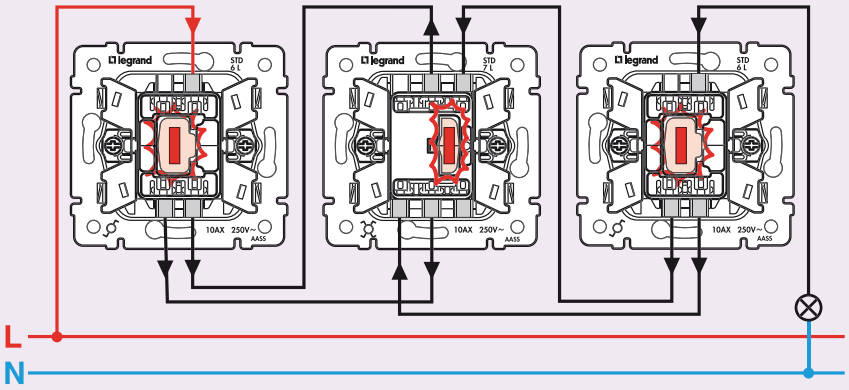

Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený | Křížový přepínač č. 7 podsvětlený | Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený

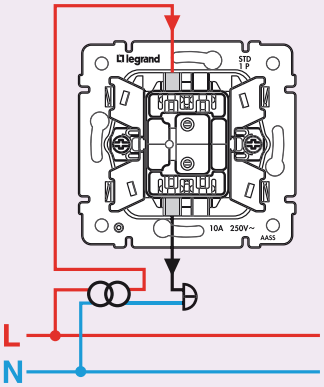

Tlačítko – spínací kontakt

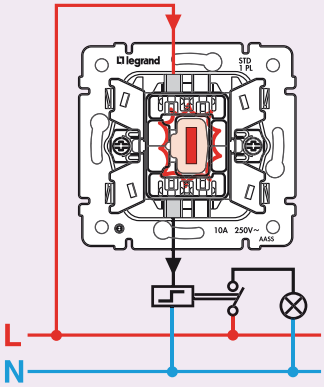

Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram světla)

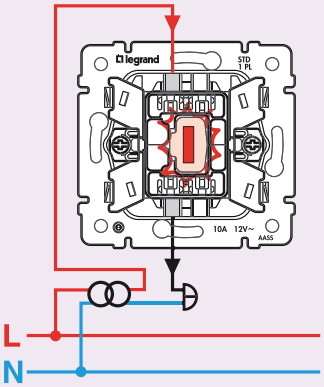

Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku)

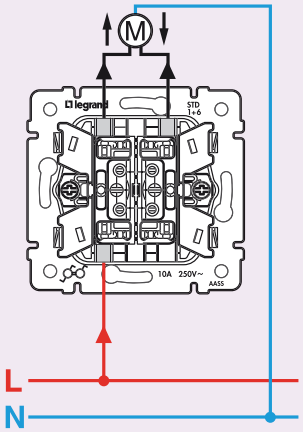

Spínač ovládání žaluzií s mechanickým blokováním

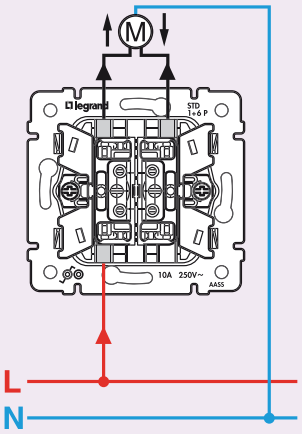

Tlačítko ovládání žaluzií s elektrickým blokováním

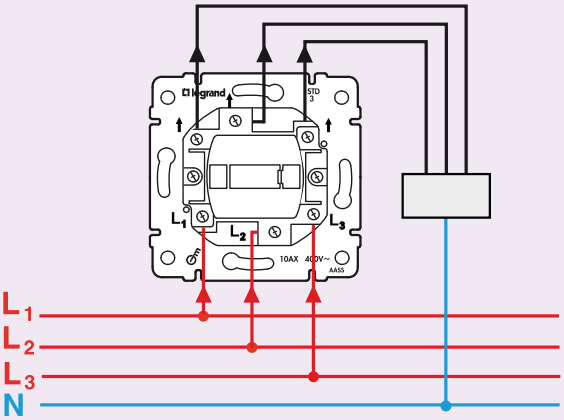

Trojpólový spínač č. 3

■ Rozvod zvuku v jedné místnosti (např. kuchyň, koupelna, atd.)

Pomocí reproduktorů typu „Spot“ obj.č. 673 27, napájecího zdroje v podhledu a Stereo FM tuneru obj.č. 7700 69

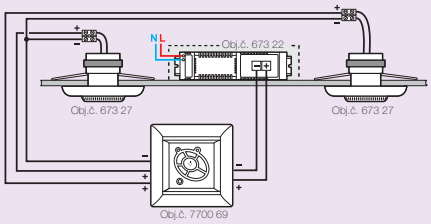

Pomocí Stereo FM tuneru obj.č. 7700 69 a napájecího zdroje integrovaného do reproduktoru obj.č. 7700 70 (mono)



■ Rozvod zvuku do všech místností v domě

Rozvod zvuku z centrální jednotky nebo z přídavného zařízení (např. MP3 přehrávač) připojeného na lokální ovládač obj.č.7741 67/7700 67/ 7702 67

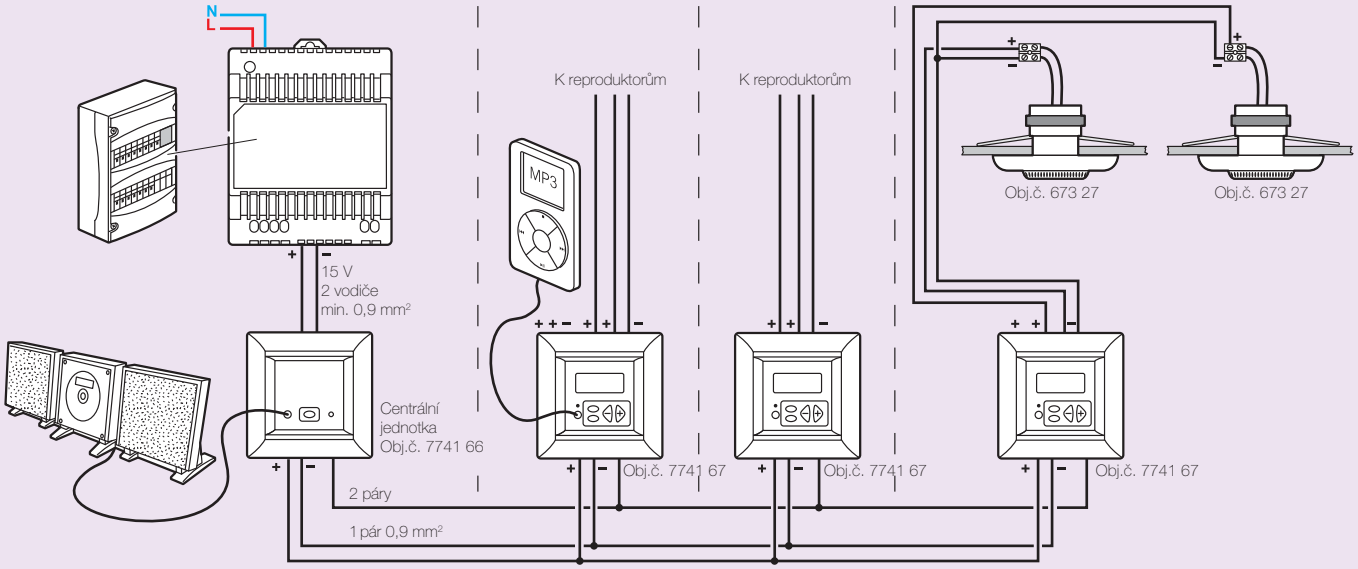

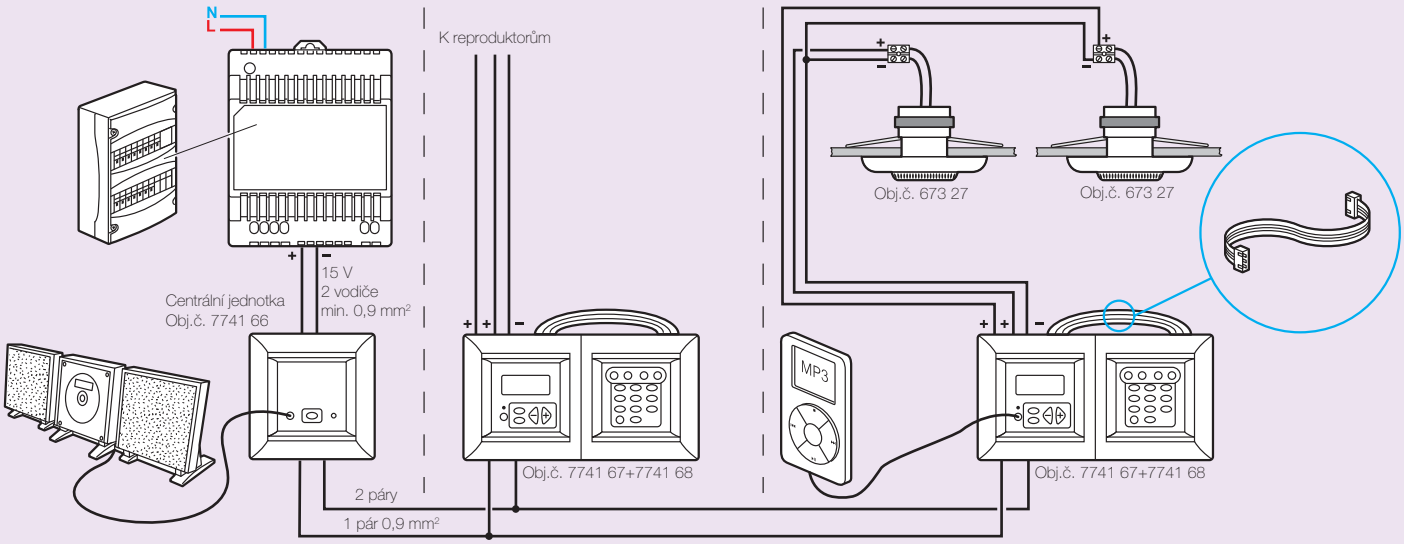

legrand

Společně dokážeme, že

1 + 1 + 1 + 1 + 1 ... = MÉNĚ

TERMOSTAT
ušetří obyvatelům rodinných domů až 10% nákladů na vytápění ročně.

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ S DETEKTOREM POHYBU
dokáže šetřit energií jak v residenčních tak komerčních budovách. Tyto přístroje sníží náklady na svícení až o 30%.

... méně plýtvání energií, méně znečištění.
Instalujte energeticky úsporné přístroje Legrand, které můžete snadno identifikovat pomocí tohoto symbolu. Pomozte svým zákazníkům zmírnit dopad lidské činnosti na životní prostředí. Společně dokážeme, že se 1 + 1 + 1... = méně.

Legrand: celosvětová působnost,
obchodní zastoupení ve 180 zemích.
Počet zaměstnanců: 35000.
Více než 150000 výrobků
pro elektrické instalace
a datové rozvody.

Váš distributor:

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz
www.vypinacezasuvky.cz

VAL2012